


JOINTS / GARNITURES MECANIQVES / RACCORDS/STUORNANTS / TRESSSES / JOINTS / GARNITURES
I / FLACHDICHTUNGEN / GLEITRINGDICHTUNGEN / DREHDURCHFÜHRUNG / PACKUNGEN / FLACHDICH
CKINGS / GASKETS / MECHANICAL SEALS / ROTARY UNIONS / PACKINGS / GASKETS / MECHANICAL S
AQUETADURAS / JUNTAS / CIERRES MECANICOS / JUNTAS ROTATIVAS / EMPAQUETADURAS / JUNTAS /



CAJERA DE EMPAQUETADURA PARA AGITADORES


PECODY

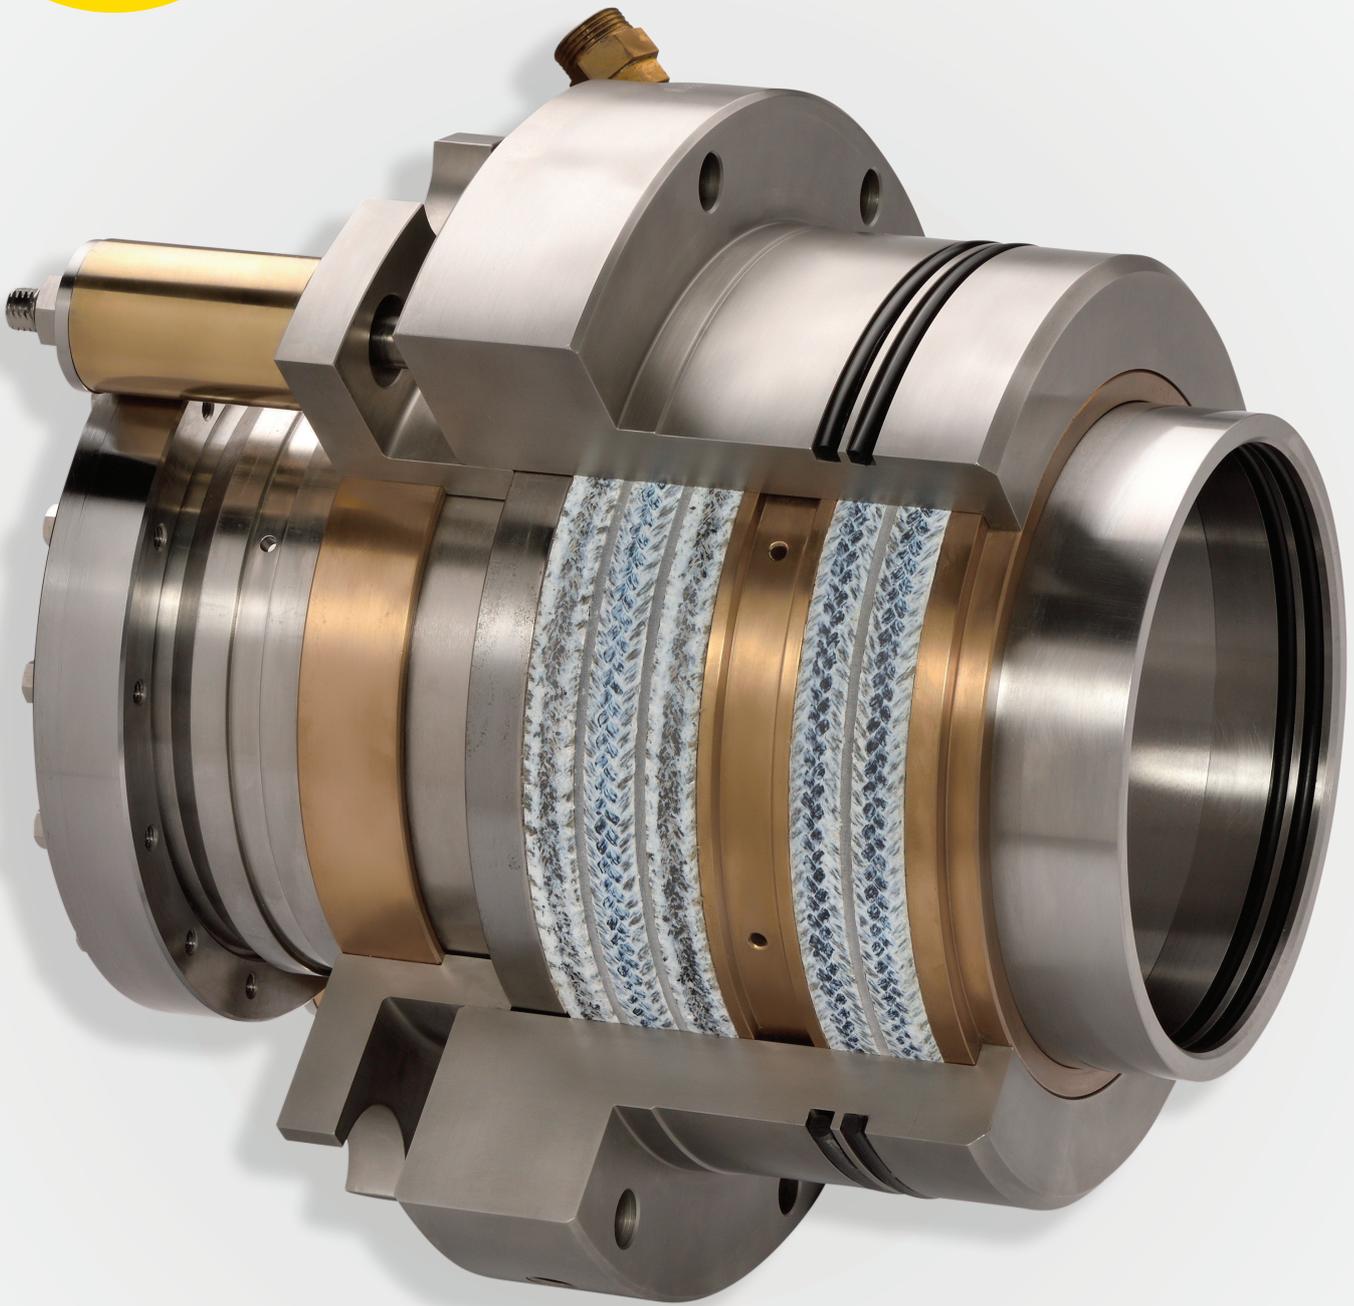

**ROBUSTO SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN
PARA APLICACIONES LENTAS < 2M/S
ECOLÓGICO Y FÁCIL DE INSTALAR**

www.latty.com



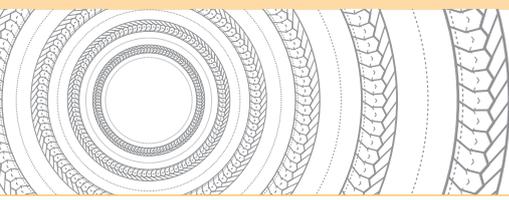

PECODY

STRONG SHAKING BOX - FOR LOW APPLICATIONS < 2M/S

Basándose en su experiencia en sistemas de estanqueidad, Latty ha desarrollado el sistema PECODY (Prensa Estopas de COmpresión DI dinámica) que utiliza las últimas evoluciones técnicas en el campo de sellado con sistemas de compresión dinámica. Esta tecnología permite la fiabilidad de la estanqueidad en los sistemas sometidos a las condiciones de servicio más severas para las cuales otros sistemas están limitados

Características

- ▶ Económico y ecológico
- ▶ Fácil de instalar
 - Manguito de eje específico para proteger su equipo
- ▶ Par resistivo limitado gracias a la tecnología de trenzado LATTYcore
- ▶ Solución escalable porque los componentes internos pueden modificarse si cambian las condiciones de funcionamiento
- ▶ No requiere ajustes para la puesta en marcha
- ▶ Diseño ergonómico que facilita el acceso para el montaje, desmontaje y reacondicionamiento
- ▶ Diseño compacto para zonas de difícil acceso

Beneficios

- ▶ Ahorro de tiempo en las operaciones de mantenimiento: programable, mantenimiento rápido, sin desacoplar el equipo.
- ▶ Sin manipulaciones prolongadas en áreas peligrosas, radiactivas o polvorientas.
- ▶ Mejora en productividad: la lectura directa del estado de desgaste permite planificar las fases de mantenimiento de forma sostenible

Mejora en autonomía para los equipos de mantenimiento: suministro de kits de renovación sin requisitos previos necesarios para la instalación (instrucciones)

Opciones disponibles

- ▶ Dispositivo regulador y control de nitrógeno (Atex)
- ▶ Cajera y camisa partidas

Aprobaciones

- ▶ ATEX, FDA, EHEDG, CE 1935-2004

Fluidos

- ▶ Abrasivos
- ▶ Cargados
- ▶ Que solidifican o cristalizan
- ▶ Polvorientos
- ▶ Tóxicos
- ▶ Inflamables o explosivos

Equipos

- ▶ Todos los equipos

Ejemplos



Arriba y abajo



Rodamiento



Seco




Química - Farmacia



Nuclear



Hidrógeno

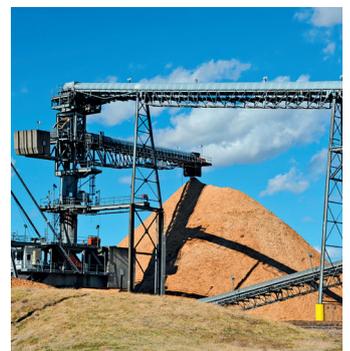

Minería - Canteras

Las indicaciones dadas en esta documentación son sólo para información y no comprometen la responsabilidad de LATTY internacional. De hecho, no garantizamos el rendimiento de nuestros productos en caso de montaje defectuoso o en caso de uso no conforme a las indicaciones dadas. LATTY internacional sólo responde por la calidad de sus productos, no interviniendo en el montaje ni en la ejecución, que debe realizarse según las normas del buen hacer.



Fábrica
 1, rue Xavier Latty
 F-28160 BROU, FRANCE
 Tél. +33 (0) 2 37 44 77 77
 Fax +33 (0) 2 37 44 77 99
 customerservice@latty.com



www.latty.com